
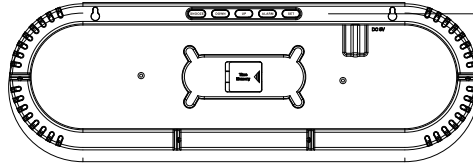


Часы настенные

Модель OT-CLW14

Основные функции

1. Отображение времени, даты, недели и температуры
2. Два варианта будильника
3. Регулировка яркости:
 1. Пять вариантов настройки яркости вручную, отключение яркости
 2. Изменение режима чувствительности датчика света
4. Функция памяти: память отключения питания
5. Функция обратного отсчета

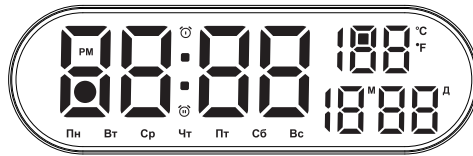

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Настройки времени

Нажмите и удерживайте кнопку SET → 0:00 → Нажмите кнопку UP/DOWN для выбора 12/24-часового формата → 24H → Нажмите и удерживайте кнопку SET → 2022 → Нажмите кнопку UP/DOWN для выбора года → Нажмите и удерживайте кнопку SET → 12 M → Нажмите кнопку UP/DOWN для выбора месяца → Нажмите и удерживайте кнопку SET → -28 Д → Нажмите кнопку UP/DOWN для выбора даты

Нажмите и удерживайте кнопку SET → 0: → Нажмите кнопку UP/DOWN для выбора часа → Нажмите и удерживайте кнопку SET → :00 → Нажмите кнопку UP/DOWN для выбора минуты → Нажмите и удерживайте кнопку SET → Завершение настройки

Автоматический выход из режима настройки при отсутствии действий

Настройки будильника

1. Включение/отключение будильника: 0:00 20°C → 6:00 A1 → Нажмите кнопку ALARM → Будильник 1 → Нажмите кнопку UP → Включить/выключить будильник 1 → 6:00 A1 → Нажмите кнопку ALARM → Будильник 2 → Нажмите кнопку UP → Включить/выключить будильник 2 → 12:00 A2 → Нажмите кнопку ALARM → Будильник 2 → Нажмите кнопку UP → Включить/выключить будильник 2 → 12:00 A2

2. Настройка времени сигнала: 6:00 A1 → Под временем будильника → Нажмите кнопку ALARM → 6: → Нажмите кнопку UP/DOWN для выбора часа → Нажмите кнопку ALARM → A1 → Нажмите кнопку UP/DOWN для выбора минуты → :00 A1 → Примечание: Настройки будильников 1 и 2 одинаковые. Автоматический выход из настройки при отсутствии действий. Нажмите кнопку SNOOZE для настройки повтора сигнала будильника. Нажмите любую другую кнопку для выхода из настроек.

Настройки яркости

1. Настройки яркости вручную: 0:00 → Нажмите кнопку SNOOZE → L1 → Нажмите для настройки яркости - Уровень яркости по умолчанию L1 → Нажмите кнопку SNOOZE → L2 → Переход на уровень ниже → Нажмите кнопку SNOOZE → L3 → Переход на уровень ниже → Нажмите кнопку SNOOZE → L4 → Переход на уровень ниже → Нажмите кнопку SNOOZE → Закрывает режим настройки

2. Настройка чувствительности датчика света: 0:00 → Нажмите и удерживайте кнопку SNOOZE → ON → Режим датчика света (Яркость не может быть отрегулирована при включенном датчике света) → Нажмите кнопку SNOOZE → OFF → Режим датчика света выключен

В случаях отсутствия действий или нажатия на кнопку SET для выхода из режима настройки

Настройки времени и таймера


0:00 → Нажмите и удерживайте кнопку UP для старта таймера → 00:00 → Нажмите кнопку SET для выбора минуты → Нажмите кнопку DOWN для выбора секунды → Нажмите кнопку SET для начала или завершения работы таймера → 00:00 → Нажмите и удерживайте кнопку SET для сброса таймера → 0:00 → Нажмите и удерживайте кнопку SET, чтобы вернуться в режим отображения времени

Другие настройки

1. Настройки 12/24-часового формата времени: PM 6:00 → Нажмите кнопку DOWN → 18:00

2. Изменение единиц измерения температуры: TEMP 23°C → Нажмите кнопку UP → TEMP 73°F

Настройки дистанционного управления



Нажмите кнопку, [Power]	чтобы включить/выключить экран
Нажмите кнопку, [Left]	нажмите и удерживайте кнопку [Right] чтобы включить/выключить будильник
Нажмите кнопку, [Left]	чтобы настроить время будильника
Нажмите кнопку, [Left]	чтобы выключить звук будильника
Нажмите кнопку, [Left]	чтобы перейти в настройки яркости
Нажмите кнопку, [Left]	чтобы перейти в настройки времени
Нажмите кнопку, [Left]	чтобы изменить единицы измерения температуры
Нажмите кнопку, [Left]	настройки времени, нажмите кнопку, чтобы сбросить таймер
Нажмите кнопку, [Left]	чтобы выбрать минуты таймера
Нажмите кнопку, [Left]	чтобы выбрать секунды таймера
Нажмите кнопку, [Left]	чтобы начать/остановить время/таймер
Нажмите кнопку, [Left]	чтобы сбросить таймер
Нажмите кнопку, [Left]	чтобы вернуться в режим отображения времени
Нажмите кнопку, [Left]	чтобы войти в настройки 12/24-часового формата времени

Во время настройки нажмите (+), чтобы увеличить, нажмите (-), чтобы уменьшить. Остальные кнопки с цифрами 0-9 являются быстрыми кнопками. Например, если необходимо установить таймер на 35 минут, нажмите кнопки 3 и 5, находясь в режиме настроек.



Источник питания:
Постоянный ток 5В --- 1А