

Технические характеристики

Влагозащита: IP68

Рабочее напряжение насоса: DC 7.4 В, 1.1 А

Батарея: есть, встроенная 9000 мАч

Питание: DC 5 В, 2 А

Цвет: черный / зеленый

Материал: пластик, металл


Размеры (насос): 17 x 7 x 20 см

Вес: 1.2 кг

Комплектация: насос - 1 шт., лейка - 1 шт., шланг - 1 шт.,

кабель USB - 1 шт., держатель для лейки - 1 шт.,

инструкция - 1 шт.

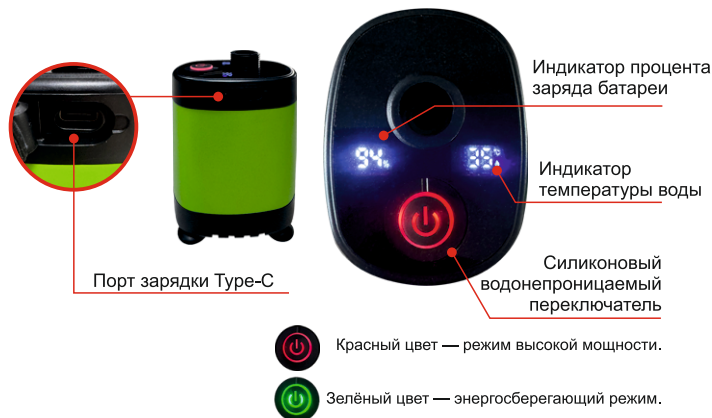

Установка и использование душа

1. Перед погружением в воду обязательно убедитесь, что заглушка зарядного отверстия закрыта!
2. Погрузите устройство в ёмкость с тёплой водой (температура воды не должна превышать 60°C), подождите несколько секунд, нажмите кнопку питания после того, как выйдут пузырьки воздуха — устройство начнет подачу воды.
3. Прикрутите шланг к насосу и лейке, затяните. Душ готов к работе.
4. Выключите устройство, когда уровень воды в ёмкости опустится ниже чёрной отметки в нижней части устройства, чтобы избежать работы всухую (сухого нагрева)!



Использование лейки



1. Перед запуском диммер на лейке должен быть в положение «открыт».
2. Вращайте диммер для регулировки напора воды.

Включение питания и смена режима

- 1-ое нажатие** – включение питания, режим турбо (красный цвет индикатора).
- 2-ое нажатие** – смена режима, экономичный (зеленый цвет индикатора).
- 3-ое нажатие** – выключение питания.

Инструкция по зарядке

1. Вручную откройте силиконовую водонепроницаемую крышку на боковой стороне насоса.



2. Для зарядки используйте универсальный кабель с интерфейсом Type-C. Мощность зарядки составляет около 10 Вт. Зарядная панель автоматически прекратит зарядку, когда индикатор покажет 100%.



3. Плотно закройте силиконовую крышку.

Примечание: Насос можно заряжать от любых источников питания 5В: портативный аккумулятор, USB выход на компьютере, автомобильное ЗУ и т.д.



Наши сайты



Сделано в Китае



OGONEK



ДУШ

ПОХОДНОЙ

OG-TRD07

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ